
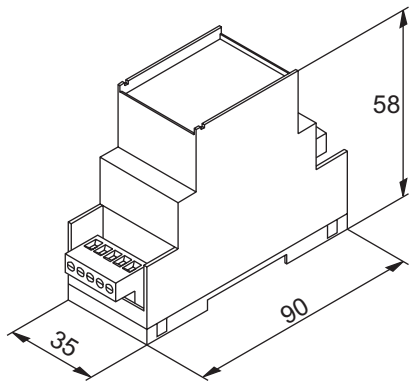


- CONNESSIONE PLUG RJ-45 CON CAVO CAT.5E**
RJ-45 PLUG CONNECTION WITH CAT.5E CABLE
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1- B/A (bianco/arancio) | 1- B/A (white/orange) |
| 2- A (arancio) | 2- A (orange) |
| 3- B/V (bianco/verde) | 3- B/V (white/green) |
| 4- B (blu) | 4- B (blue) |
| 5- B/B (bianco/blu) | 5- B/B (white/blue) |
| 6- V (verde) | 6- V (green) |
| 7- B/M (bianco/marrone) | 7- B/M (white/brown) |
| 8- M (marrone) | 8- M (brown) |


Caratteristiche tecniche / Datasheet

	Non necessita di alimentazione esterna. Alimentazione con optoisolamento mediante connessione bus.
Tensione di alimentazione <i>Voltage Power Supply</i>	<i>No external power supply needed. Optoisolated galvanic decoupling power supply by bus is guaranteed.</i>
Assorbimento <i>Current Required</i>	Min. 8mA – Max. 30mA
Ingressi <i>Inputs</i>	N.1 0..10 Vcc Max. 7 mA
Condizioni ambientali di funzionamento <i>Working conditions</i>	Limiti temperatura 0.. +55 °C, limiti umidità 10..90% U.R. senza condensa <i>Temperature limits 0.. +55 °C, humidity limits 10..90% R.H. without condensation</i>
Condizioni ambientali di immagazzinamento <i>Storage conditions</i>	Limiti temperatura -30.. +55 °C, limiti umidità 10..90% U.R. senza condensa <i>Temperature limits -30.. +55 °C, humidity limits 10..90% R.H. without condensation</i>
Montaggio <i>Mounting</i>	Guida DIN 35 mm Carrier rail DIN 35
Dimensioni <i>Dimension</i>	2 Unità modulari (1 UM = 18mm) 2 DIN modular units (1 MU = 18mm)

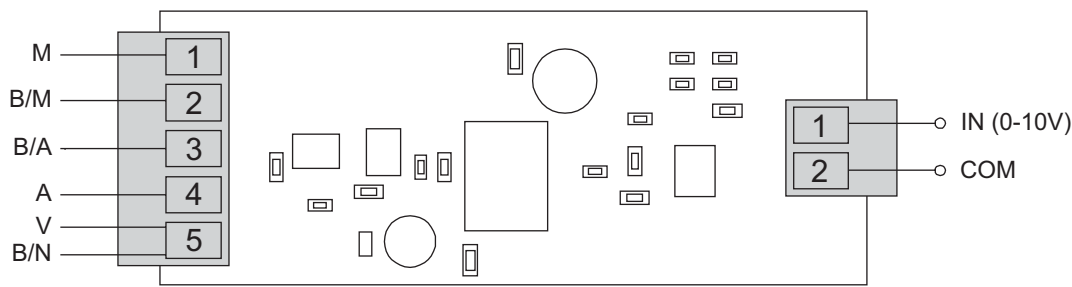

MODULO NTH-AFO-AI/1

MODULO UNIVERSALE INGRESSO ANALOGICO 0-10V UNIVERSAL 0-10V ANALOG INPUT MODULE

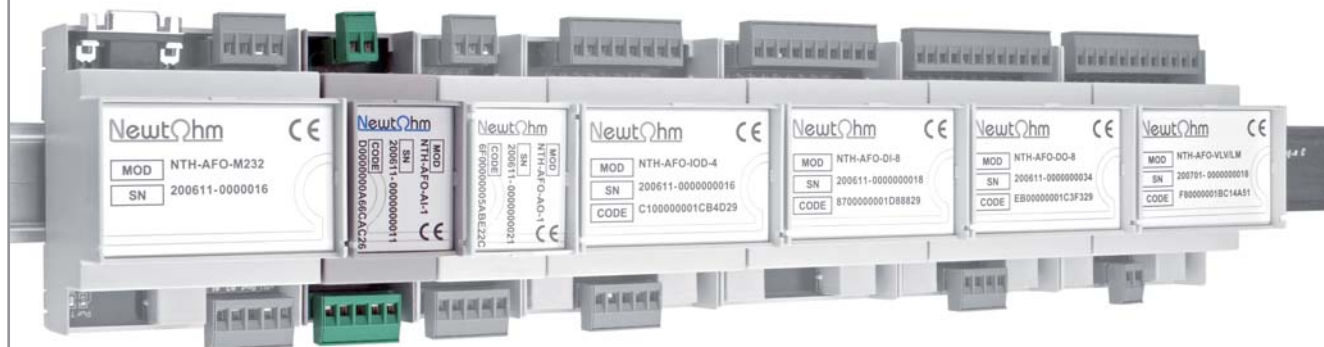

Modulo universale autoalimentato dal bus AllForOne per la lettura di un ingresso analogico 0-10V.

Il modulo consente di acquisire informazioni da elementi in campo dotati di uscite analogiche in tensione. Il bus AllForOne garantisce l'alimentazione, il disaccoppiamento galvanico e la gestione del funzionamento del modulo.

Ogni modulo è dotato di un univoco codice identificativo 64bit, il quale consente la presenza di più moduli identici (o eterogenei) sulla stessa linea bus. In tal modo ogni singolo controller d'area è in grado di discriminare e gestire univocamente ogni singolo elemento presente sulla rete bus.

Universal AllForOne self-powered module with a 0-10V analog input.

Each module allows to acquire analog field elements by an AllForOne Bus Manager. Galvanic decoupling and power supply are guaranteed from bus.

Each device has an unique 64-bit serial code, which allows multiple modules to be distributed over a large area on the same data bus.

